

Stadt Zürich Tiefbauamt

Vorprojekt

Seestrasse

Bereich Hoffnungsweg bis Grenzsteig


Abschnitt Forellenweg

Auflagepläne gemäss §13 StrG

Situation 1 : 200

Projektiert durch	Ausfertigung für			
EAG Eichenberger AG Bauingenieure und Planer	Summatstrasse 22 Postfach, 8021 Zürich Tel.: 043 244 82 82 Fax: 043 244 82 83			
Bearb. / Gepr. ha / SEY	Datum 04.01.2021	Format 30 / 105	TAZ Bau - Nr. 18'179	Plan - Nr. 18'179-31-134
TAZ Projektleitung ANO	Änderungen	Dateipfad S:\AUT\CCAD\102001\6030131_Vorprojekt\DWG\Auflagepläne_§13_§4§1 16030-31-130-Sit-§13		

Die Direktorin :

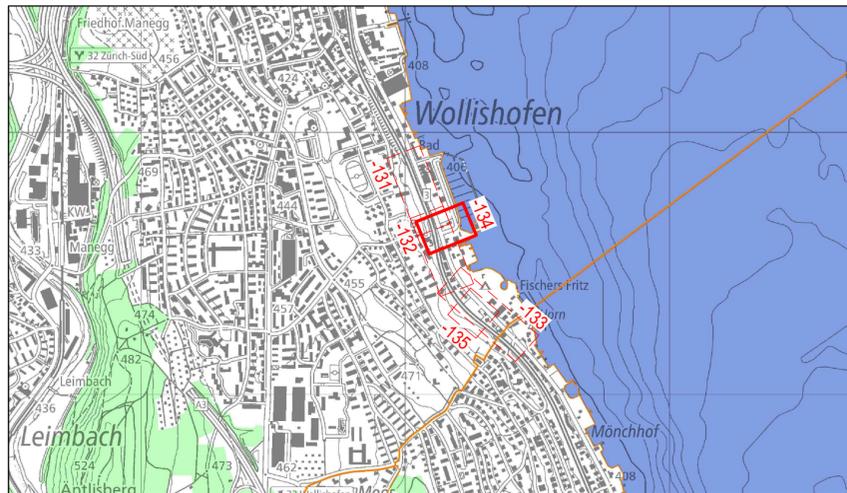

Legende	bestehend	projektiert
Strassenflächen		
Fussgängerflächen		
Grünflächen		
VBZ - Anlagen		
Pflasterung / Chaussierung		
Gebäude		
Fremdprojekt		
Randstein		
Randsteinabsenkungen		
Belagsrampe ohne Anschlag		
Bundstein		
Belagsgrenze		
Baum / Baumkranz		
Mauern, Treppen		
öffentliche Beleuchtung		
Inselschutzpfosten (IP) Verkehrsreglungsanlage (VRA)		
Parkuhr / VKT		
Hauseingang		
private Zu- + Wegfahrt		
Grenzpunkte / Grenzlinie		
Markierungen:		
Fussgängerstreifen		
kein Vortritt		
Parkplätze öffentlich (P)		
Bushaltestelle		
Taktil-visuelle Markierung		

6.00 Platz
2.50 Gehweg
5.50 Fahrbahn
6.05 Grünfläche
2.50 Gehweg
22.55 Total

6.00 Veloparkplatz
8.05 Fahrbahn
6.00 Grünfläche
2.50 Gehweg
22.55 Total

Baum - Bilanz	Bestehend	Fällen	Pflanzen	Bilanz	Differenz
Forellenweg	24	0	5	+5	+5
Seestrasse	0	0	3	+3	+3
Parkplatz Parz. WO6206	11	0	8	+8	+8
Total	35	0	16	+16	+16

Parkplatz-Bilanz	P "weisse Zone"			P "blaue Zone"			Velo-Standplatz			Motorrad		
	Best.	Proj.	Diff.	Best.	Proj.	Diff.	Best.	Proj.	Diff.	Best.	Proj.	Diff.
Forellenweg	5	0	-5	0	0	0	12	40	+28	3	4	+1
Seestrasse	0	0	0	0	0	0	0	14	+14	0	0	0
Parkplatz Parz. WO6206	84	41	-43	12	12	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz Parz. WO2214	117	102	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz Elektro	0	8	+8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	206	151	-55	12	12	0	12	54	+42	3	4	+1

Bäume sind wertvolle Bestandteile des Stadtraums. Sie erfüllen ökologische, gestalterische und soziale Aufgaben. Sanierungen des öffentlichen Grundes werden mit grösstmöglicher Rücksicht auf den Baumbestand ausgeführt. Unausweichliche Fällungen basieren auf einer fachlichen Beurteilung.