

Stadt Zürich Tiefbauamt

Vorstudie


**Badenerstrasse Kreuzung
Badenerstrasse / Sihlfeldstrasse**

Auflageplan gemäss § 13 StrG

Situation 1 : 200

Projektiert durch stadt raum verkehr Blüchler+Wicki Sihlfeld 75 CH-8005 Zürich 043 543 96 90	Ausfertigung für
Bearb. / Gepr. sg	Datum 09.02.2023
Format 29.7 / 105	TAZ Bau - Nr. 21046
Plan - Nr. 21046 - 01	
TAZ Projektleitung ALG	Dateipfad stadtraumverkehr/Projekte/aktuell/Zürich/2186

Von Direktorin genehmigt, TAZ Projektleitung:

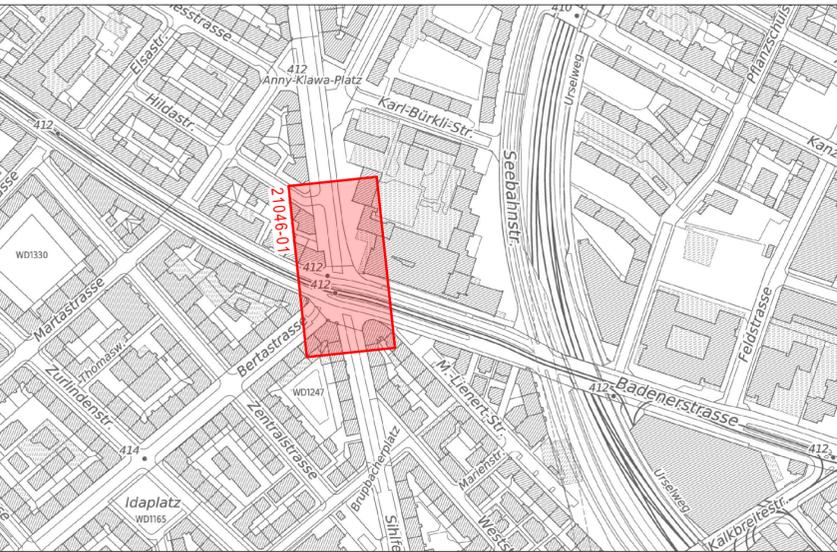

Parkplatz - Bilanz	Bestehend	Projektiert	Differenz
Parkplatz weiss / gebührenpflichtig (P-Weiss)	6	0	- 6
Velo-Parkplatz (P-Velo)	4	28	+ 24
Güterumschlag	1	1	+ 0

Drittprojekt Velovorzugsroute Umsetzungsstrecke Wiedikon - Bullingerplatz - Hohlstrasse			
Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	1.50 m	Gehweg	5.30 m
Baum / P-Velo	2.00 m		
Gehweg	5.50 m		
Total	16.50 m	Total	16.50 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	1.50 m	Gehweg	5.30 m
Baum / P-Velo	2.00 m		
Gehweg	5.50 m		
Total	16.50 m	Total	16.50 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	1.50 m	Gehweg	5.30 m
Baum / P-Velo	2.00 m		
Gehweg	5.50 m		
Total	16.50 m	Total	16.50 m

Baum - Bilanz	Bestehend	Fällen	Pflanzen	Bilanz	Differenz
Bäume	2	0	6	8	+ 6

Bäume sind wertvolle Bestandteile des Stadtraums. Sie erfüllen ökologische, gestalterische und soziale Aufgaben. Sanierungen des öffentlichen Grundes werden mit grösstmöglicher Rücksicht auf den Baumbestand ausgeführt. Unausweichliche Fällungen basieren auf einer fachlichen Beurteilung.

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Fahrbahn	5.50 m	Fahrbahn	5.50 m
Parkierung	2.00 m	Baum / P-Velo	5.70 m
Gehweg	4.55 m	Gehweg	4.30 m
Total	12.05 m	Total	12.05 m

Legende	bestehend	projektiert
Strassenfläche		
Fussgängerfläche		
Unversiegelte Fläche Pflasterung, Chaussierung, Rasengitter etc.		
Grünfläche		
Bepflanzung		
Baumrabatte begehbar gemäss TED-Norm 18.06		
Randstein (RN15/25) Anschlag 5 cm, gemäss TED-Norm 16.25/16.35		
Randsteinabsenkungen Zufahrt privat / Zufahrt öffentlich / Parkierung / Querung		
Bundstein / Bordstein Anschlag 0 cm / 3cm, gemäss TED-Norm 16.51 / 16.54		
Belagsgrenze		
Belagsrampe gemäss TED-Norm 16.84		
Zweiradparkplatz (Veloagraffe / -pfosten)		
Parkplatz öffentlich (P) / privat (PP) / X Anlieferung		
Pfosten Absperripfosten / Verkehrstafel		
Fahrtrichtung Einbahn / Gegenverkehr		
Zufahrt / Eingang HEG = Hauseingang / TG = Tiefgarage / G = Garage		
öffentliche Beleuchtung		
Infrastrukturelement VK = Verteilkabine / OFH = Oberflurhydrant		
Aufzubehebendes Element		
Grenzpunkt / Grenzlinie		
Gebäude		
Drittprojekt		

